



# Janfire Varioflame

Komplett byggkomponent för ved- och pelletseldning



CE


DIN EN 303-5

-  **Kombipanna för pellets- och vedeldning**
-  **Idealisk i kombination med solvärme**
-  **90% verkningsgrad**
-  **På den tyska marknaden sedan 1998**

Janfire Varioflame är ett välbeprövat kombiaggregat som har funnits på den tyska marknaden sedan 1998. Lätt omställning mellan ved- och pelletseldning. Bekvämt att rengöra och underhålla.

### Funktionsbeskrivning, brännare

Manöverpanelen är lättillgänglig och extremt användarvänlig. Med en enda vridning på reglaget slår du till eller ifrån uppvärmningen. Med ett sommar- och ett vinterläge har du alltid optimal verkningsgrad året runt. Du kan anpassa brännareffekten efter årstiden, bostadens storlek och energiförbrukningen. Effektstegen är förprogrammerade och avstäms optimalt mot det aktuella behovet i samband med installationen. Brännareffekten kan därmed enkelt ställas in så att driften blir så effektiv som möjligt. En likformig förbränning med hög verkningsgrad och låga utsläpp kan lätt regleras med hjälp av en liten intern doseringsskruv som sköter pelletstillförseln från brännarens förrådsenhet. Tack vare doseringsskruven kan bränsle tillföras direkt från det stora bränsleförrådet. Automatisk tändning. Elektrospiraler med lång livslängd. Brännarskålen är konstruerad så att så litet bränsle som möjligt lämnar förbränningszonen utan att ha förbränts fullständigt. Inget oförbränt bränsle "rinner över" och hamnar i pannan. Brännarskålen är utförd av varmhållfast rostfritt stål. Eldningsrosten är lätt att ta ut och rengöra. Brännaren står på ett rullstativ. Det gör att det är lätt att ta ut askan och rengöra brännaren. Den kan enkelt rullas åt sidan och du behöver inte göra några tunga lyft. Praktiska snabbblås underlättar rengöring och askuttagning.

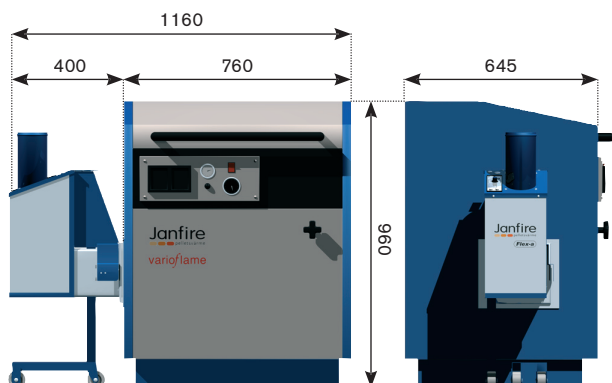

### Tekniska data:

- Brännare: 230 V / 50 Hz / 80 W
- Pelletsvärmeeffekt: 4,5 - 14,7 / 23 kW
- Nominell effekt med ved: cirka 12-14 kW
- Standardleveranstillstånd 4,5 - 14,7 kW
- Pannsystem för undertryck med minsta erforderliga skorstensdrag
- 0,15 hPa (mbar). Skorstensdraget hålls konstant och begränsas med hjälp av ett dragreglerspjäll.
- Automatisk tändning, tändelement 230 V/ 1100 W.
- Vattenvolym 48 liter.
- Vikt, panna med fläns: 205 kg
- Vikt, brännare: 23 kg
- Fläkt: 60 W, varvtalsreglerad.
- Doseringsskruv: 15 W, integrerat överlastskydd.
- Säkerhet: Uppfyller kraven för PK-märkning enligt SP (Sverige), certifierad enligt europasnorm EN 303-5.
- Verkningsgrad: Uppfyller kraven för EN 303-5 >90% samt de högsta europeiska kraven.

### Brännare:

- Rullstativ
- Automatisk tändning, tändelement, 1 100 W
- Den interna doseringsenheten ger en hög likformig förbränning och hög verkningsgrad samt direkt pelletstillförsel från förrådsbehållaren.

### Janfire AB

Kundtel. 0771-100 100  
(samtalet kostar som lokaltaxa)

Fabrik:  
Slättertorpsgatan 3,  
Box 194,  
662 24 Åmål

info@janfire.com  
www.janfire.com

**Janfire**  
pelletsvärme