

Nr:1601

Skapat av: G. Magnusson

Datum: 2017-06-02

Ny elektronik Janfire NH

Från 2016-11-18 levereras både nya brännare och styrbox som reservdel med elektronik och mjukvara i nytt utförande. Både hårdvara och funktionalitet är baserat på den tidigare revisionen, endast små skillnader kommer att upplevas av slutkunder och installatörer.

Denna nya revision har möjlighet att kompletteras med O2 mätning, lambdasond, för kontinuerlig övervakning och korrigering av förbränning. Denna O2 sensor kommer att finnas till försäljning under Q1 2017.

En ny funktion i mjukvara, parameter #87, ger möjligheten att korrigera visning av förbrukad mängd pellets, en kompenseringsfaktor som möjliggör justering av förbrukning.

Manual för brännare med ny styrning kommer inom de närmsta dagarna att finnas för nedladdning på vår hemsida.

Den nya elektroniken är inte kompatibel med potentialfri lamrutgång, en ny anpassad ersättning kommer att finnas under Q1 2017.

Viktiga skillnader mot tidigare elektronik

- ❑ **Ej kompatibel med "Potentialfri larmutgång", art. num. 2 18 43 010, måste bytas till 2 18 43 012**
- ❑ **Duoflamepannor måste kompletteras med reläkort 7 18 43 029 i Y-kablage för att undvika larm "Elektronikfel"**
- ❑ **Möjlighet att ansluta O2 reglering**
- ❑ **Om PID funktion eller utomhustempreglering är vald ges larm om respektive givare ej ger rimlig signal**
- ❑ **Vid avslutning av drift fås möjlighet att aktivera kontrollerad nedeldning**

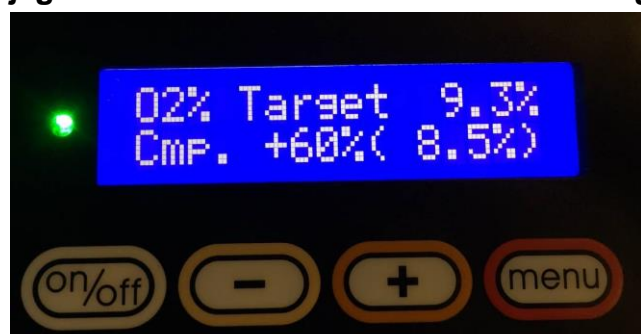


Bild från O2-regleringens informationsmeny